


# HIT

## ヒット® 100F

104cm 幅





不燃

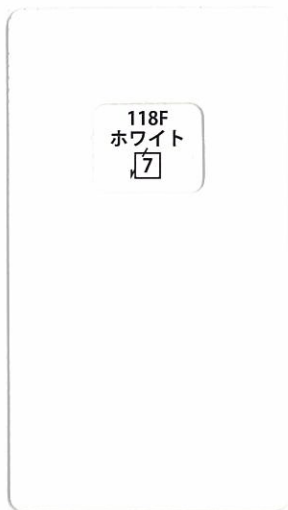

## ヒット® 100F

- 不燃膜材料 (B種) テント上屋 / テント倉庫等
- サイズ / 104cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEMEM-9017
- 建築基準法 第 2 条第 9 号及び 建築基準法施工令 第 108 条の 2 NM-0623 (不燃材料認定)
- 防災認定番号 F-29236
- 推奨加工方法 / 高周波ウェルダー / 熱溶着

### CEILING PRODUCTS

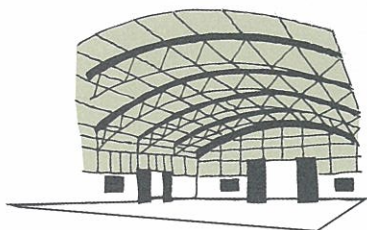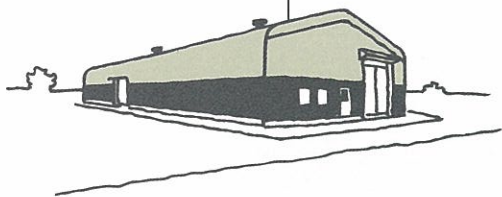

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※★印の品番は別価格となっております。

125F アイボリー 2	116F クリーム 4
115F イエロー 8	127F グレー 1 1
113F オレンジ 5	117F ワカサ 2
112F グリーン 0	126F SG1 0
120F シルバー 1	111F レッド 3
130F シルバー 1	114F ブルー 0

★ (在庫がなくなり次第、廃番)

★ ※裏面白